


LED Staldarmatur

Robust og energibesparende LED armatur som er godkendt til stalde, fødevareindustrien og andre krævende miljøer.

Armaturet monteres let med medfølgende stålbeslag og kan både anvendes som påbygningsarmatur på væg og loft eller nedhængt i wire.

Leveres som standard med 4-leder gennemfortrådning og lysstyrke, som kan indstilles på 2 niveauer.

- Stort lysudbytte - op til 140 lm/W
- Multilumen fuktion
- Resistent overfor ammoniak
- Begrænset overfladetemperatur
- Ikke-gulnende skærm
- Fås i 2 længder
- Simpelt installation med plug-in terminaler
- Fleksibel og nem montering med 2 beslag i rustfrit stål, der kan varieres i monteringsafstand
- Certificeret til anvendelse i fødevareindustrien efter HACCP
- Testet og godkendt af den tyske landbrugsorganisation DLG til anvendelse i staldmiljøer

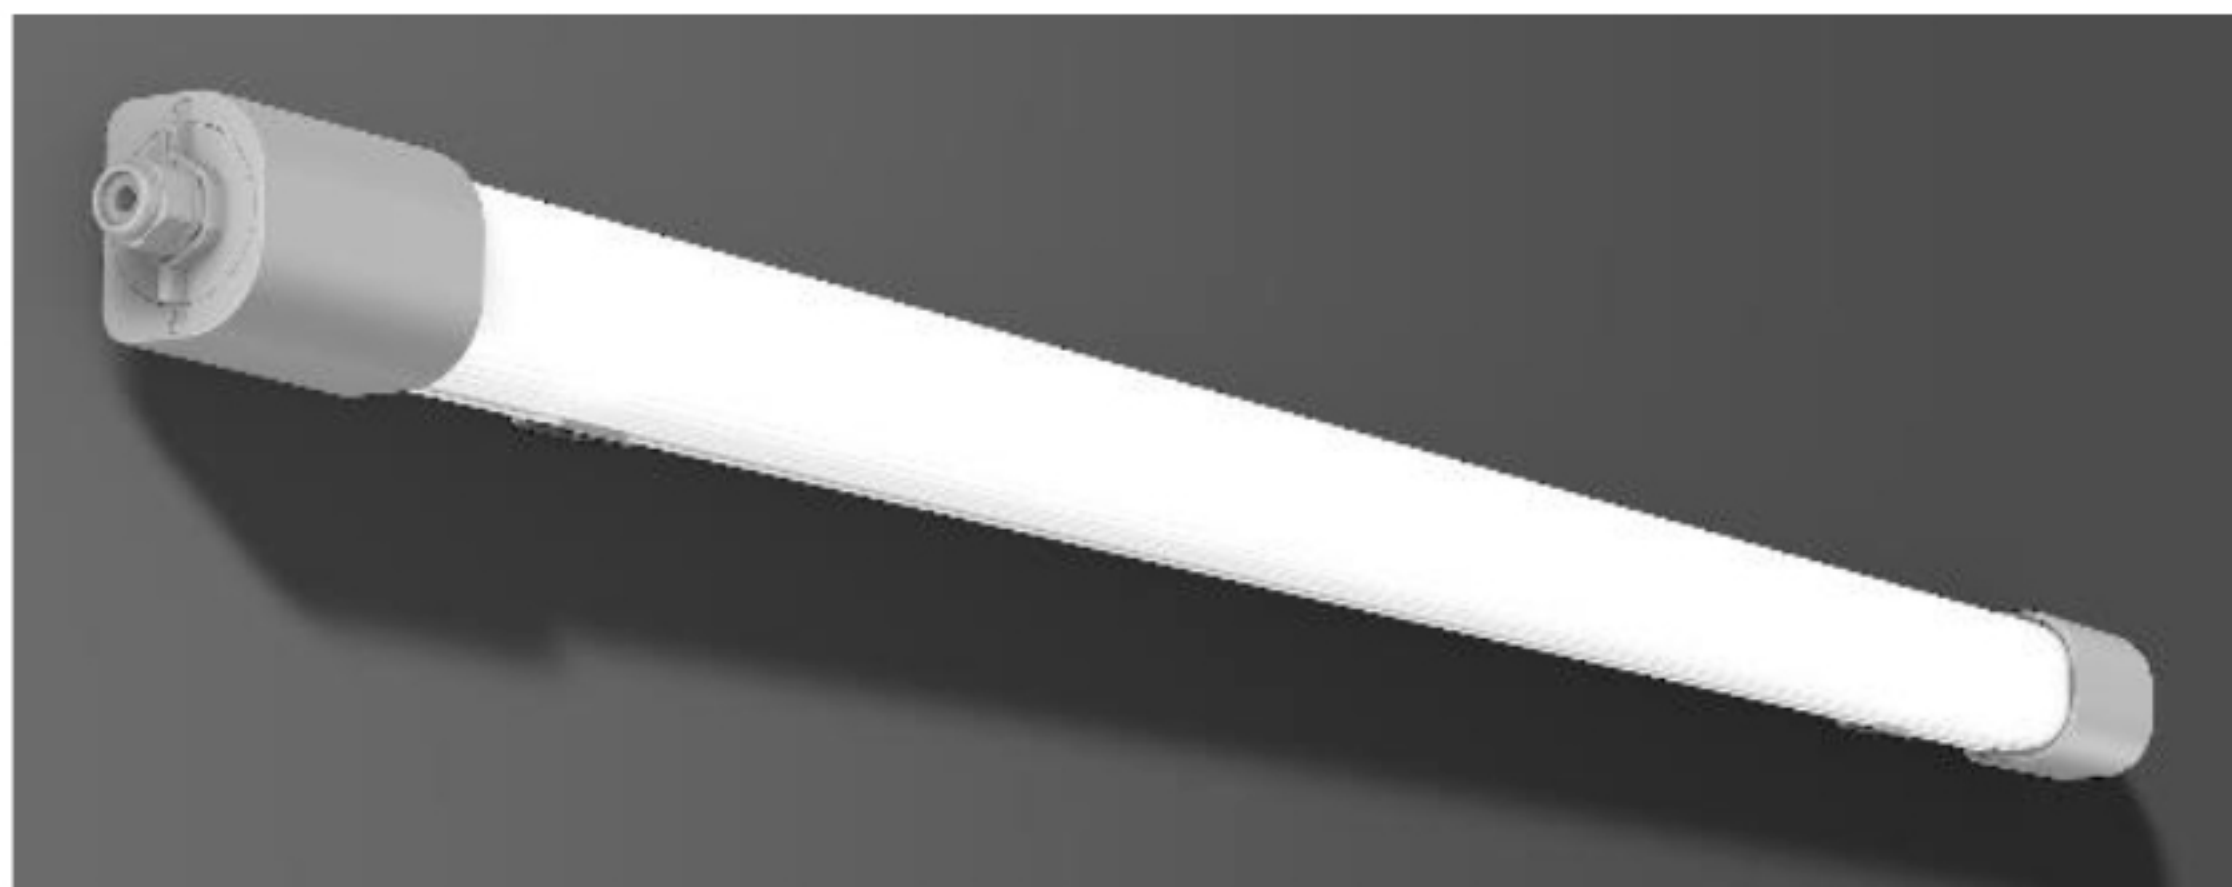

Tekniske data Staldarmatur

Varenr.	111427	111428
Lyskilde	22/37W	33/54W
Lumen	3050/4950 lm	4700/6800 lm
Dimensioner	L1369, B61, H50 mm	L1669, B61, H50 mm
Materialer	Sidepaneler af grå plast (PMMA). Diffuser af opal plast (PMMA)	
Spredningsgrad	179°/114°	
Levetid (L80/B10)	50.000 timer	
Farvetemperatur	4000K	
RA	>80	
Kapslingsklasse	IP66	
Beskyttelsesklasse	IK07	
Energiklasse	A++	