



Den nye generation inden for universelle T8 LED-lysstofrør

CorePro LED-rør Universal T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Fordele

- Reducerede driftsomkostninger takket være lavere energiforbrug
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger takket være længere levetid end traditionelle lyskilder
- Hurtigste og nemmeste løsning, hvis man vil opgradere sine armaturer til LEDteknologi: fuldstændigt sikkert produkt og installation

Funktioner

- Udskiftning af eksisterende T8-lyskilder på både EM/HF-forkoblinger og installationer tilsluttet lysnettet
- Energibesparelser sammenlignet med lysstofrør
- InstantFit-teknologi sikrer stor kompatibilitet for forkoblinger
- Intet kviksølv

Anvendelsesområder


- Kontor, butik, uddannelse, detailhandel
- Industrianlæg og lagre

CorePro LED-rør Universal T8

Versions



Målskitse

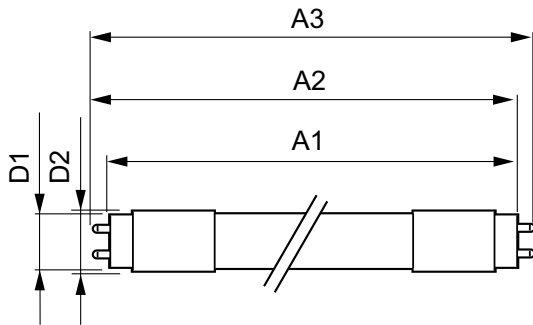

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

CorePro LED-rør Universal T8

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) A+

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Drift og el

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Spænding (nom.) 220-240 V

Opstartstid (nom.) 0,5 s

Generelle oplysninger

Sokkel G13

Nominel levetid (nom.) 30000 h

Estimeret levetid (timer) 30000 h

Interval mellem tænd/sluk 50000X

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.) 240 °

Farvegengivelsesindeks (nom.) 80

LLMF ved den nominelle levetids

udløb (nom.) 70 %

Nominel spredningsvinkel 240 °

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.) 45 °C

T-omgivelsestemperatur (min.) -20 °C

T-kappe, maks. (nom.) 65 °C

T-lagring (maks.) 65 °C

T-lagring (min.) -40 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Effekt (nominel) (nom.)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W

Order Code	Full Product Name	Effekt (nominel) (nom.)
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvekode	Korreleret	Lysstrøm	
			farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm (nom.)	(nominel) (nom.)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	830	3000 K	1850 lm	1850 lm
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	840	4000 K	2000 lm	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Farvekode	Korreleret	Lysstrøm	
			farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm (nom.)	(nominel) (nom.)
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	865	6500 K	2000 lm	2000 lm
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	830	3000 K	2500 lm	2500 lm

CorePro LED-rør Universal T8

Order Code	Full Product		Korreleret	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (nom.)
	Name	Farvekode	farvetemperatur (nom.)		
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	840	4000 K	2700 lm	2700 lm
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	865	6500 K	2700 lm	2700 lm

